

RETNINGSLINJER FOR UDGRAVNING IFM. VANDLEDNINGSARBEJDE

Disse retningslinjer skal til en hver tid, overholdes af ALLE, der graver for Skanderborg Vand A/S. Retningslinjerne er udarbejdet, for at mindske risikoen for forurening af forsyningsnettet, sikre godt og sikkert arbejdsmiljø, ledningernes levetid samt sikre kvalitet på reetableringen.



Generelle krav

- Udgravning skal foretages i henhold til gældende normer og projektbeskrivelse
- Hygiejnekrav for arbejde med vandledninger skal til en hver tid overholdes [se på hjemmeside HER](#)
- Retningslinjer for arbejde med vandledninger skal til enhver tid overholdes [se på hjemmeside HER](#)

Krav til udgravning

- Der skal sikres at der er frigravet, min. 40 cm rundt om vandledningen, så rørenderne kan holdes frie og vandstanden i graven kan holdes under rørenderne, om nødvendigt benyttes dykpumpe
- Udgravningen skal være så dyb, at rør kan lægges i minimum 1,2 m dybde
- I udgravninger, hvor der skal foregå montagearbejde, skal bunden dækkes med vaskede singles for at der opnås et stabilt og tørt underlag
- Udgravningen skal holdes ren for affald og andre uvedkommende genstande.


Efter ledningsarbejde

- Ledningsgraven må først lukkes, når ledningen er ind målt
- Der skal være dækbånd over ledning, over sandlag og eksisterende materiale.

Reetablering

Opbygning af ledningsgrav ved forskellig belægning udføres jf. nedenstående snittegning.

Rabatarealer

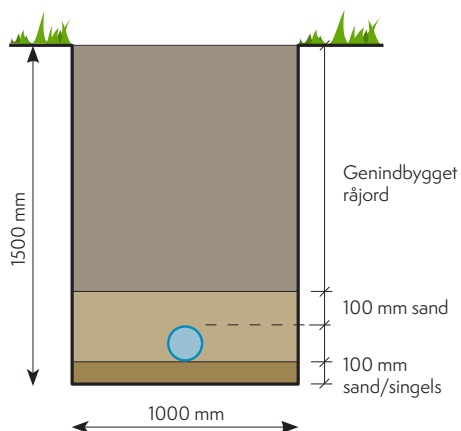


Råjord genanvendes, hvis det er muligt.

Efter arbejdet reetablering rabat til oprindelig tilstand/
beplantning.

OBS!

100 mm sand/singels, kan undlades hvis graven er tør.

Flisebelægning

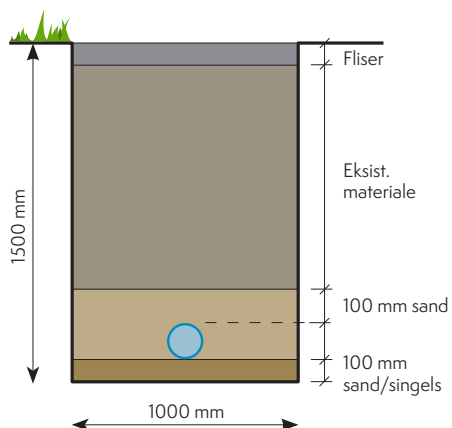


Flisebelægning genanvendes, hvis muligt og placeres som
inden udgravning.

Det opgravede materiale komprimeres efter gælder
normer og vej regler.

OBS!

100 mm sand/singels, kan undlades hvis graven er tør.

Asfaltarbejde

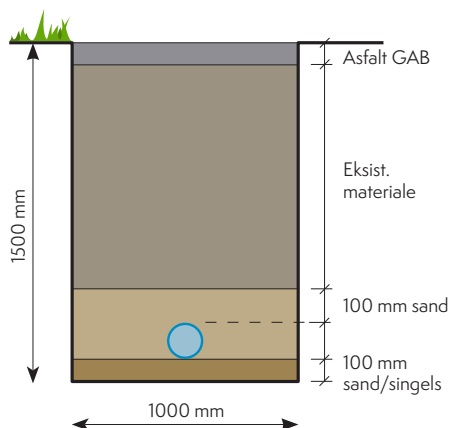

Reetablering som eksisterende forhold. Reetablering af
asfalt skal være med GAB til overkant eksisterende asfalt.

Det opgravede materiale komprimeres efter gælder
normer og vej regler.

OBS!

100 mm sand/singels, kan undlades hvis graven er tør.